

## SENSOR ENVELOPE\ПАКЕТИК С СЕНСОРОМ



Inside this envelope, you will find:

- the sensor;
- 2 screws;
- double-sided adhesive tape.

The sensor is not attached to the cabinet before shipment to prevent the risk of damage during transport.

Внутри этого пластикового пакетика находится:

- датчик;
- 2 винта;
- двусторонняя клейкая лента.

Датчик не крепится к тумбе перед отправкой, чтобы избежать риска повреждения датчика при транспортировке.

**Note: The sensor is not fixed to the cabinet before shipping to avoid damage during transport.**

Примечание: Во избежание повреждений при транспортировке датчик не крепится к тумбе перед отправкой.

**The sensor can be attached to the cabinet using either screws or double-sided adhesive tape.**

Датчик можно прикрепить к тумбе с помощью винтов или двусторонней клейкой ленты.

## FIXING THE SENSOR TO THE CABINET WITH SCREWS\УСТАНОВКА ДАТЧИКА К ТУМБЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ

1




1. Gently press the top and bottom of the sensor to release the cover, as shown in the figure.

1. Аккуратно нажмите на верхнюю и нижнюю части датчика, чтобы снять крышку, как показано на рисунке.



## FIXING THE SENSOR TO THE CABINET WITH SCREWS/УСТАНОВКА ДАТЧИКА К ТУМБЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ

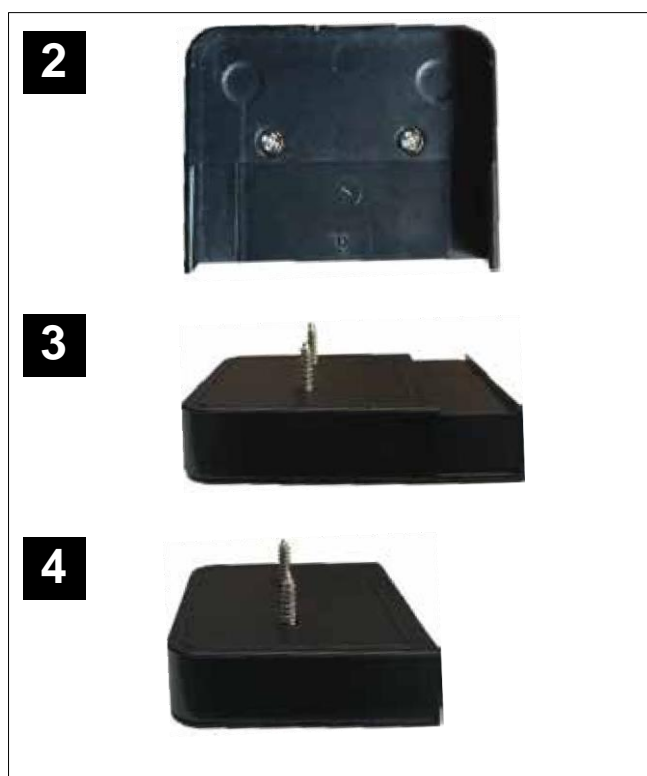

2. Insert the 2 screws into the holes on the sensor cover and screw them into the pre-drilled holes on the cabinet.
2. Вставьте 2 винта в отверстия на крышке датчика и вкрутите их в предварительно просверленные отверстия на тумбе.
3. Once the cover is screwed onto the cabinet, place the sensor back onto the cover and snap it into place.
3. После того как крышка будет прикручена к корпусу, установите датчик обратно на крышку и защелкните его на тумбе.
4. Ensure you hear a "click," confirming that the sensor is properly secured.
4. Убедитесь, что вы услышали «щелчок», подтверждающий, что датчик закреплен правильно

## FIXING THE SENSOR TO THE CABINET WITH DOUBLE-SIDED TAPE КРЕПЛЕНИЕ ДАТЧИКА К ТУМБЕ С ПОМОЩЬЮ ДВУСТОРОННЕЙ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЕ



1. Remove one of the protective films from the double-sided adhesive tape and apply it to the back of the sensor.
1. Снимите одну из защитных пленок с двухсторонней клейкой ленты и приложите ее к задней стороне датчика.



2. Remove the second protective film and press the sensor firmly against the cabinet. Ensure the tape adheres well to the surface.  
The sensor is now ready for use.
2. Снимите вторую защитную пленку и плотно прижмите датчик к корпусу. Убедитесь, что пленка хорошо приклеилась к поверхности.  
Теперь датчик готов к использованию.